아파트 작은 방에 탄쯔무용마루 설치 2021.01.23

# 가로3.3m 세로2.8m 무용연습실

탄쯔맥 시공팀 (목공기능사 1인 + 실무자 1인)



## 개요

## COVID-19로 연습이 힘들어진 상황으로 무용을 전공하는 자녀가 수시로 무용연습할 수 있도록 방을 무용실로 개조

- · 설치항목
- 1. 탄쯔하부마루틀 설치
- 2. 탄쯔무용매트 설치

#### • 설치기간

본 공사에는 탄쯔맥 목공기능사 1인과 실무자 1인이 참여하여 하루만에 완료

(일정: 오전8시 시작 ~ 오후1시경 작업완료)

## 목차

 1. 현장특징 확인 및 사전준비
 2. 설치
 3. 완성


#### 1 현장특징 확인 및 사전준비



**층수** : 11층

**면적**: 가로 약 3.3미터, 세로 약 2.8미터

문의 특징과 해결: 문이 안으로 열려 그나마 작은 공간을 좁게 만드는 원인이 될 수 있어 문 아래부분을 잘라내고 문이 열리는 쪽도 연습실 마루를설치함

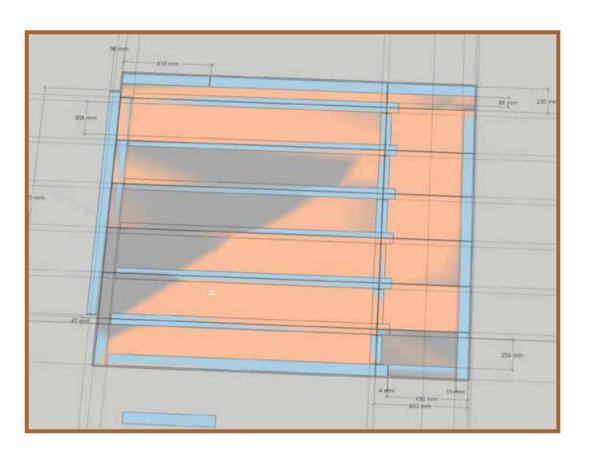

실측으로 작성한 도면을 토대로 필요한 자재를 미리 준비



#### 2 설치



**탄쯔하부마루틀**: 미리 준비한 재료로 탄쯔하부마 루틀 조립 설치



**탄쯔무용매트**: 설치 매뉴얼에 따라 탄쯔무용매트 설치 (자리잡기, 웰딩하기, 마감작업)

### 3 완성



좁은 공간인 방에 일반 무용연습실(국립발레단 다목적 연습실, 예원학교, 고양예고, 덕원예고 등)과 동일한 탄쯔무용마루 시공법을 적용하여 예쁘고 개인적인 무용연습실 공간이 만들어졌습니다.

### 감사합니다.



탄쯔맥 시공팀 도착



시공 자재와 도구 운반(11층)



탄쯔하부마루틀 작업



1년 365일 24시간 편한 시간에 상담 신청하세요.

#### 이메일상담 / 전화상담(tel.1833-3402) / 방문상담

www.tanzmac.com 홈페이지 접속 > '상담' 클릭 > 원하는 상담 클릭

