TanzMac Magazine

무용마루 세계 표준을 선도하는 (주)탄쯔

탄쯔마루 1:1 상담전화 : 1833-3401, 1833-3402

탄쯔마루 ····

@ 강화도 연기자 연습실

강화도 길상면 도로변에 위치한 건물 1층에 연극 연기자들을 위한 연습실이 만들어집니다. 연기 연습과 함께 세계 연기자들이 모이는 행사도 진행할예정이라고 합니다.

연기자 연습실로 사용할 이 공간에 탄쯔마루를 설치하는 특별한 시공사례를 소개합니다.

Tanz Mac

minimin

2025.10 VOL.34

TanzMac Magazine

- 나사 돌출 마감 주의

탄쯔마루 설치할 때 나사로 고정하는 부분이 있는데 이 때 나사가 합판 보다 높은 위치에 멈춰 더 이상 들어가지 않는 경우가 간혹 있습니다. 그 경우 튀어나온 나사 때문에 추가로 위에 올리는 합판 작업에서 합판간 단차가 생길 수 있습니다. 이를 방지하려면 반드시 나사를 빼고 카운터싱크 작업을 한 후 다시 나사 작업을 해 주어야 합니다. 이 때 사용하는 도구가 카운터싱크비트입니다.

이 작업은 탄쯔마루 작업에서 합판단차를 줄이는 중요한 작업 중 하나입니다.

참고: 카운터싱크(Countersink)**라는 말은 원래 **"나사머리가 들어갈 자리를 파내는 것"**을 뜻합니다.






2 TANZMAC MAGAZINE 2025
TANZMAC MAGAZINE 2025


강화도 길상면에 위치한 연극 연습실에 탄쯔마루 를 설치했습니다


강화도 길상면 도로변에 위치한 건물 1층에 연기자 연습실이 문을 열게 되었습니다. 이곳은 단순한 연습실을 넘어 세계 각국의 연기자들이 모여 교류하고 소통할 수 있는 장으로 활용될 예정이라고 합니다.

연기 연출자의 요청으로 탄쯔마루 설치를 진행 하였습니다. 연기자들이 편리하고 안전하게 사 용할 수 있는 연습실이 기대됩니다. 연출자가 선택한 탄쯔마루는 일반 마루와 달리 탄성을 갖춰 움직임이 있는 연습에서 관절과 근육에 가해지는 부담을 최소화해줍니다. 탄쯔마루는 연기자들이 편안하고 안전하게 움직이고 연습에 임할 수 있는최적한 환경을 제공하게 될 것입니다.

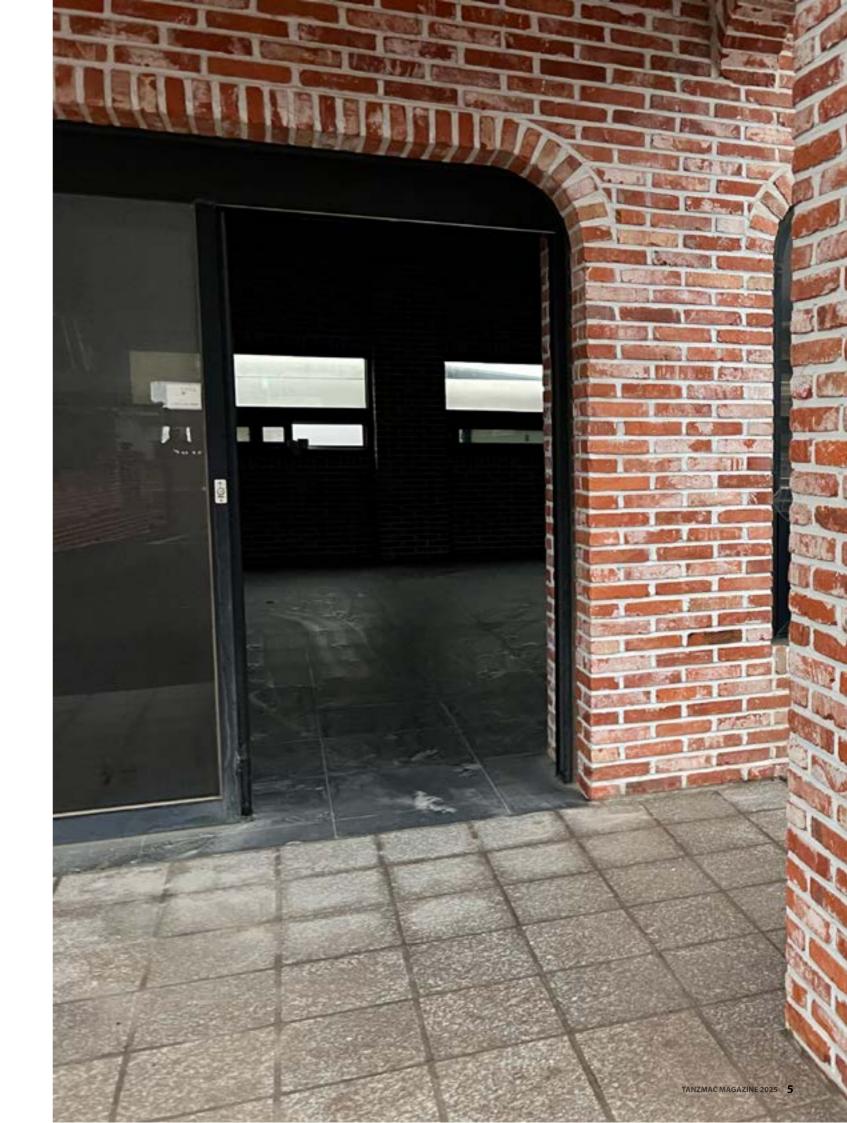





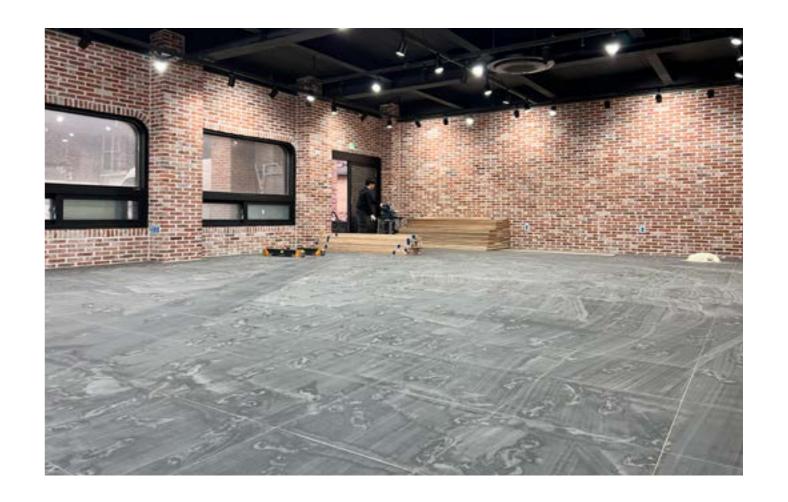


연습실 내부 바닥은 타일로 마감되어 있습니다. 만약 타일 바닥 위에서 장시간 연습하게 된다면 탄성없는 타일의 단단한 표면이 체중에 의한 충격을 고스란히 관절로 전달하므로 피로와 부상이 예상됩니다. 이 타일 위에 무용실전용 '탄쯔마루'를 시공해 연기자들이 안전하고 평안하게 연습 할 수 있도록 하였습니다.

탄쯔마루는 충격 흡수력이 뛰어나 배우들이 뛰고 구르는 움직임을 보다 안전하게 할 수 있도록 돕습니다. 연기자들의 기대를 안고 첫 날 작업이 드디어 시작되었습니다.

6 TANZMAC MAGAZINE 2025 7

작업 시작

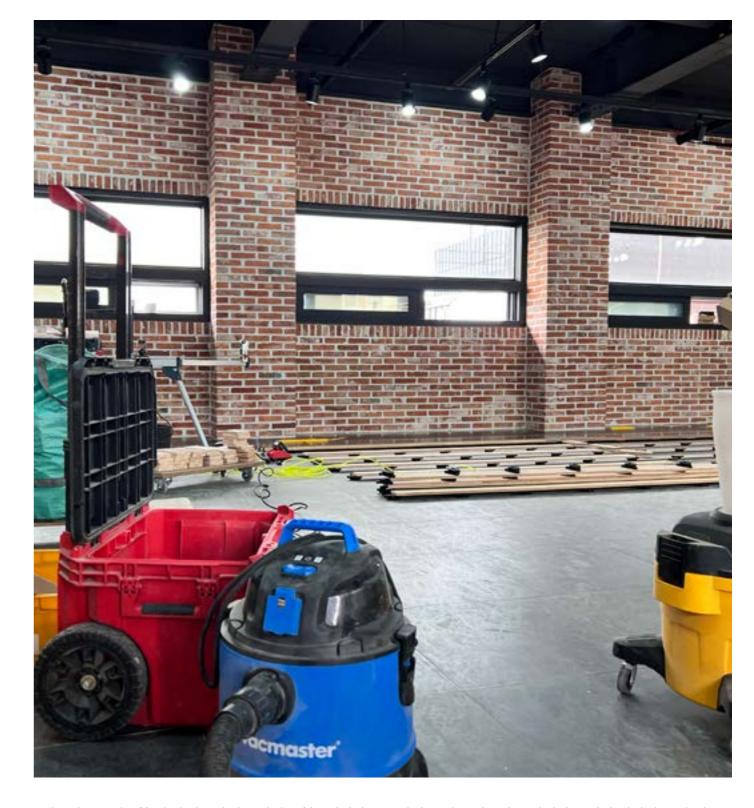


탄쯔마루를 시공할 때 맨 처음에 하는 작업은 청소입니다. 싸이클론 진공청소기로 바닥 먼지를 깨끗이 청소하는 동 안 본격적인 마루작업을 뒷받침할 목공 도구를 현장에 옮 겨놓습니다.

장비들 뒤로 탄쯔마루 장선이 줄지어 바닥에 놓여 있습니다. 신체 충격을 흡수하게 될 장선 위에는 2개 합판층이 설치됩니다.

8 TANZMAC MAGAZINE 2025 9

설치 중간



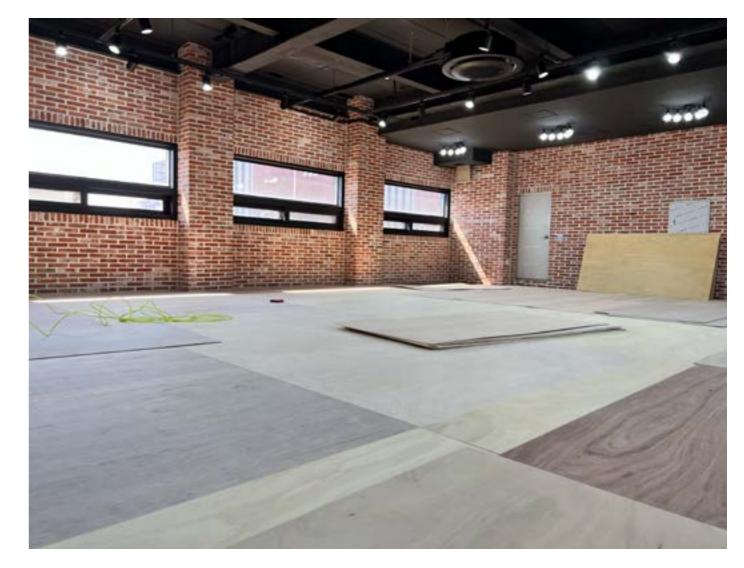

어느덧 중반부 작업으로 탄쯔마루의 표면층 작업이 진행되고 있습니다. 장선 위로 마루판이 놓이고, 틈을 메우며 탄쯔마루 윤곽이 점차 자리를 잡아갑니다. 컴프레셔 소리가 끊어졌다이어졌다를 반복합니다.

끝이 없을 것만 같은 반복 작업이 점차 마무리되어 가는 중입니다. 최근 무용수들이 사용하도록 만든 탄쯔마루가 공공기관 다목적실, 극장 다목적실, 연기자 연기공간 등으로 새로운 용도로 사용되는 추세입니다. 아마 이것은 움직임을 주로 하는 공간에서 탄쯔마루의 탄성과 소음개선이 효과적이라는 사실이 널리 알려졌기 때문이라 생각합니다.

TANZMAC MAGAZINE 2025 11

탄쯔마루 시공 완료! 탄쯔마루로 만든 연기자 연습실1호 가 탄생했습니다.

시공이 마침내 마무리됐습니다. 바닥에 싱크홀 작업을 거쳐 단차를 최소화한 표면층 합판이 가 지런히 자리하고 있습니다. 가장 눈에 띄는 것 은 합판의 색감입니다. 가운데 부분은 밝고 가 장자리는 다소 어두운 톤을 띠고 있는데, 이것 은 합판 제작 과정에서 자연스럽게 생기는 색의 차이로 품질에는 문제가 없습니다.

이 합판 위로 도장 마감이 더해질 예정입니다. 도장 작업이 완료되면 연기 연습자들이 보다 편 안하게 연습할 수 있는 공간이 될 것입니다. 이번 시공은 연기자들의 수업 공간에 탄쯔마루가 설치된 드문 사례입니다. 주로 무용이나 발레 스튜디오에서 사용되던 탄쯔마루가 연기자들의 호흡과 몸짓을 담아낼 기반으로 사용되었습니다. 이번 작업은 단순한 바닥 공사가 아니라, 예술 창작의 새로운 무대를 뒷받침하는 의미 있는 작업으로 기억될 것입니다.




12 TANZMAC MAGAZINE 2025







Journey into the world of ballet



www.tanz.co.kr

tel. 1833-3401

Danced Place Design Expert Group



www.tanzmac.com

tel. 1833-3402

믿을 수 있는 AS보장! 탄쯔발레바 15%할인!

탄쯔맥을 이용해주신 고객님께 AS보장, 시공 명판제작, 탄쯔발레바 최대 15%할인, 청소키트제공의 혜택을 드립니다.

본 컨텐츠는 주식회사 탄쯔의 소유입니다. 당사의 승인 없이 컨텐츠의 전부 또는 일부를 어떠한 형태나 방법으로 복사/복제하여 무단 사용시 법적 처벌을 받을 수 있습니다.



Tanz 1 18, Buheung-ro 272beon-gil, Bucheon-si, Kyunggi-Do, South Korea Tel. 1833.3401 Fax. 032.651.3473 cs@tanz.co.kr www.tanz.co.kr TanzMac Magazine

무용마루 田文字 선도악다 (주)탄쯔